




エラー時の local sim / cloud sim 接続切替方法

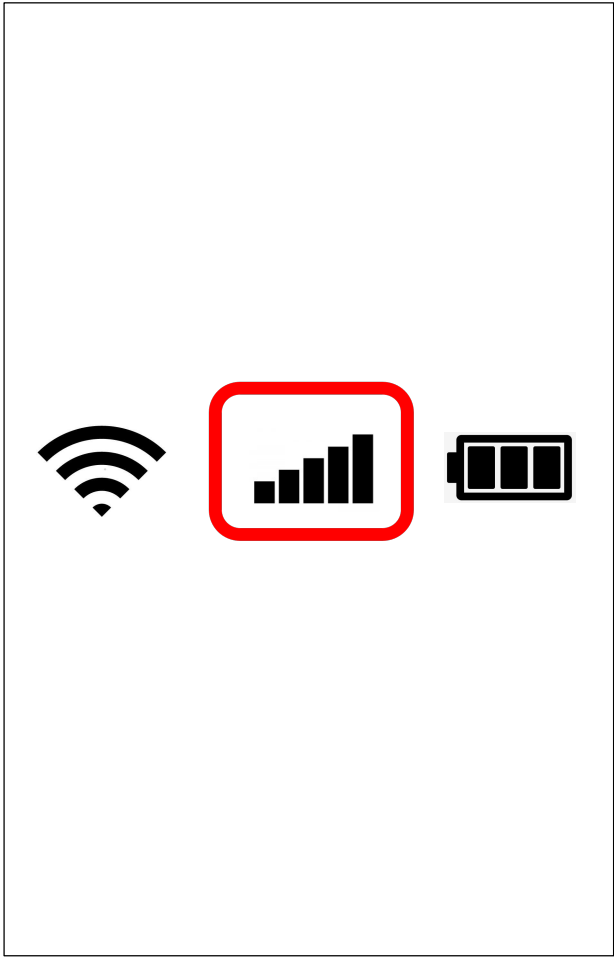

- Skyberry端末の中央のランプが点滅している場合は、シグナルエラーの合図です。
- タイ国内では「SIM 2 (Smart) 」ローカル接続、タイ国外では「Cloud SIM」に正しく接続している必要があります。

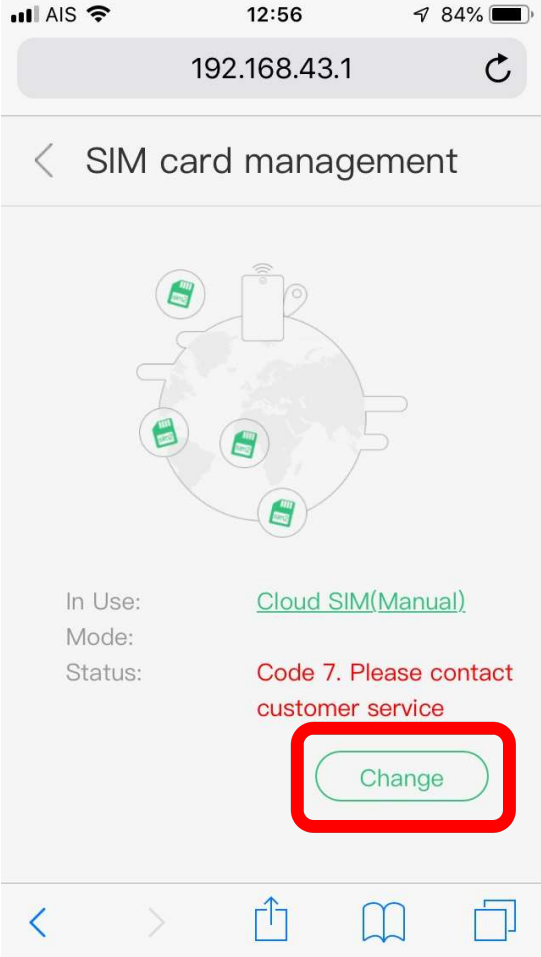


- 「管理画面アクセス方法」を参照の上、接続状況をご確認下さい。上記はタイ国内で「Cloud SIM」が選択されているため、「SIM2 (Smart) 」へ接続切替が必要です。
- 「Change」をタップして下さい。

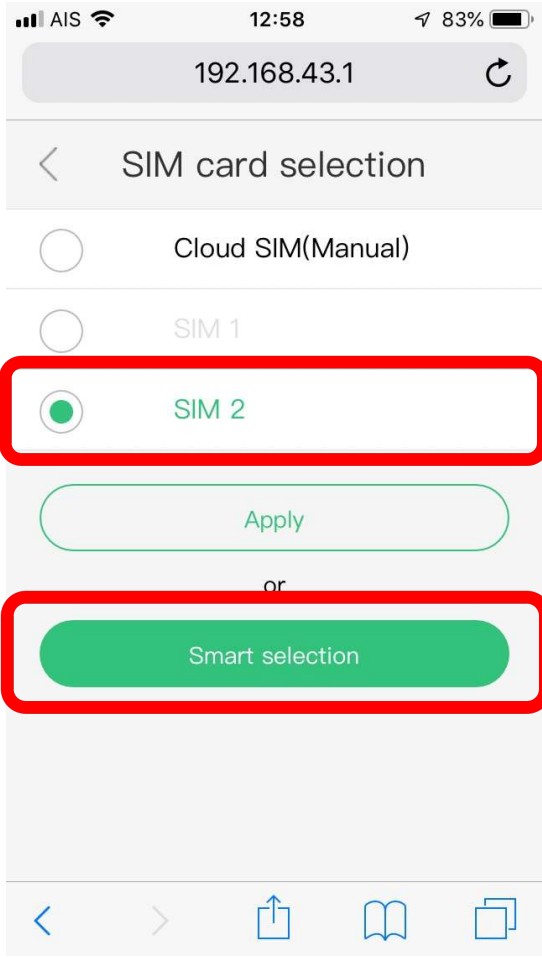


- タイ国内利用時は「SIM 2」を選択し、「Smart Selection」をタップして下さい。
- タイ国外利用時は「Cloud SIM」を選択し、「Smart Selection」をタップして下さい。


エラー時の local sim / cloud sim 接続切替方法

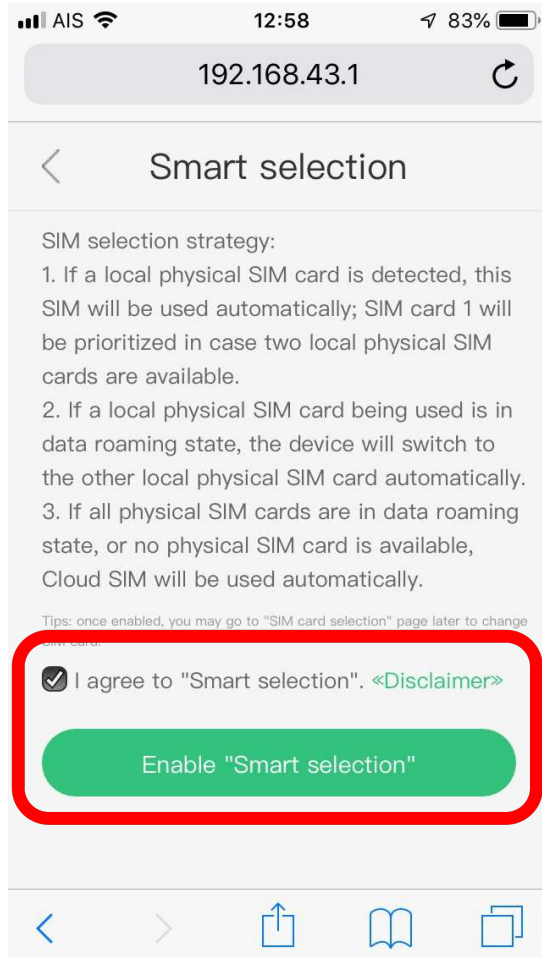

- Smart selection案内が表示された際は、「I agree to "Smart selection"」にチェックを入れ、「Enable "Smart selection"」をタップして下さい。

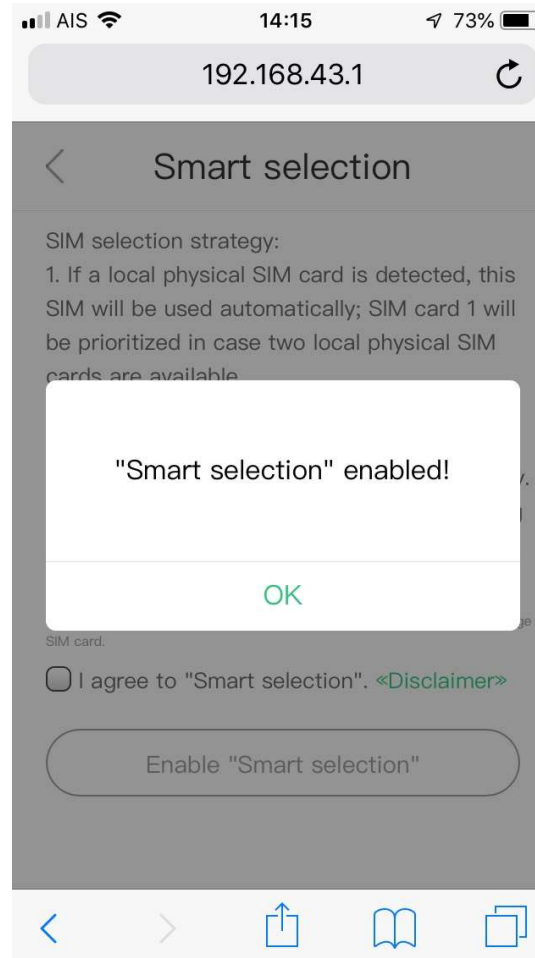

- 「"Smart selection" enabled!」のメッセージが表示されたら「OK」をタップして下さい。

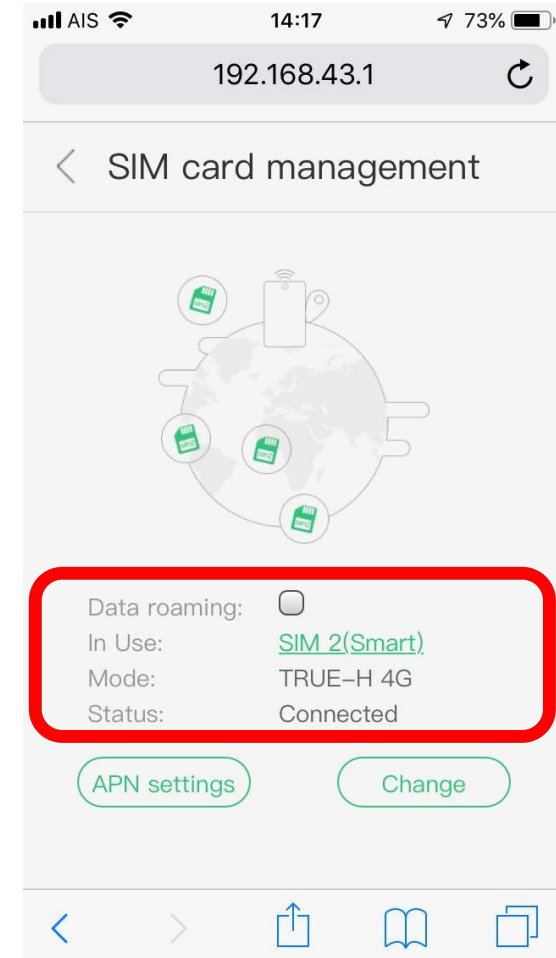

- In Use: タイ国内ならSIM2 (Smart)、タイ国外ならCloud SIM (Smart)、Status : Connected/接続中で切替完了です。
- Skyberry端末の左のアンテナマークが全灯となり、Wi-Fiをご利用頂けます。